

## 燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	82.1%	
Luminaire Power:	8.899 W	
SHR Nominal:	0.00	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.25	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
 LENS:PM-1084 15R  
 DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## 灯具配光曲线及特征面照片

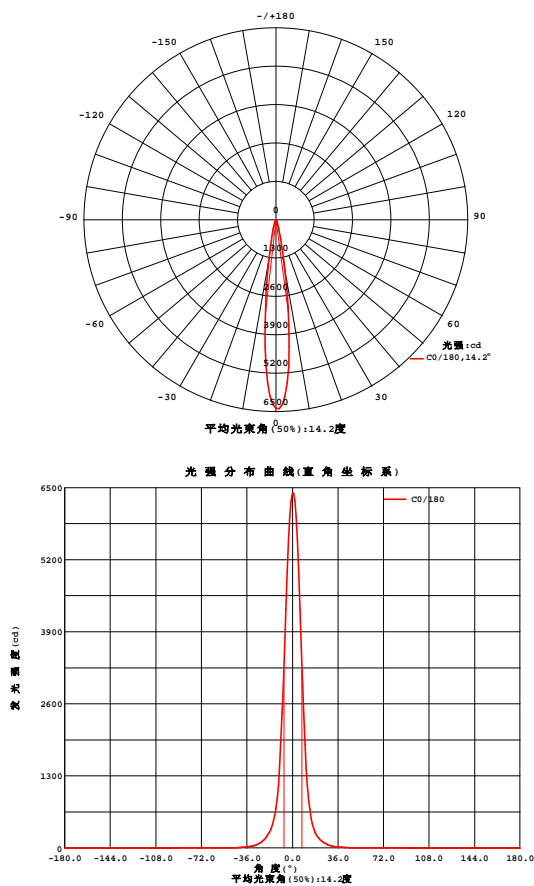


Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

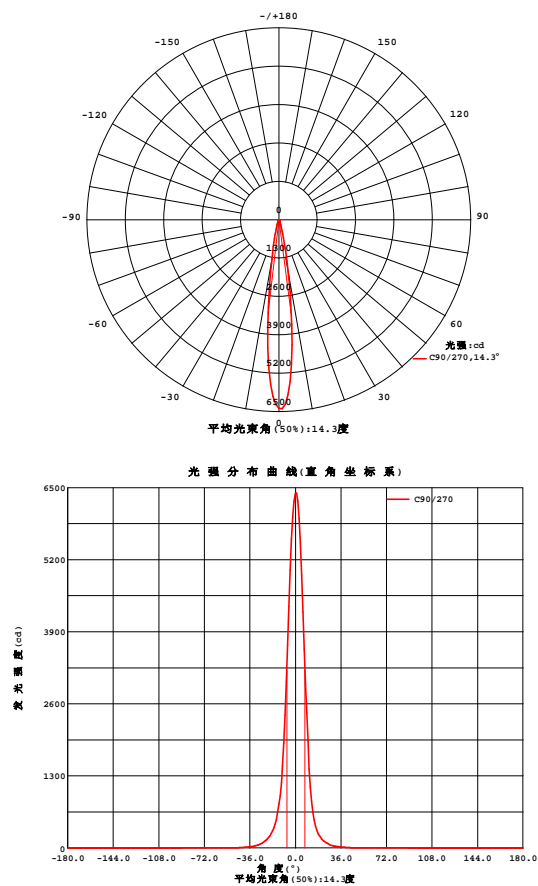


Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 室内灯具光度数据


实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 63.91 lm/W
型号	Brideglux	峰值光强(cd)	6438	S/MH(C0/180)	0.23	
标称功率(W)	9	灯具效率(%)	82.1	S/MH(C90/270)	0.23	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	568.76	UP,DN(C0-180)	0.0,42.4	
额定光通量(lm)	692.395	CIE分类	直接	UP,DN(C180-360)	0.0,39.8	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	82.1	CIBSE SHR MAX	0.25	

室内灯具配光曲线

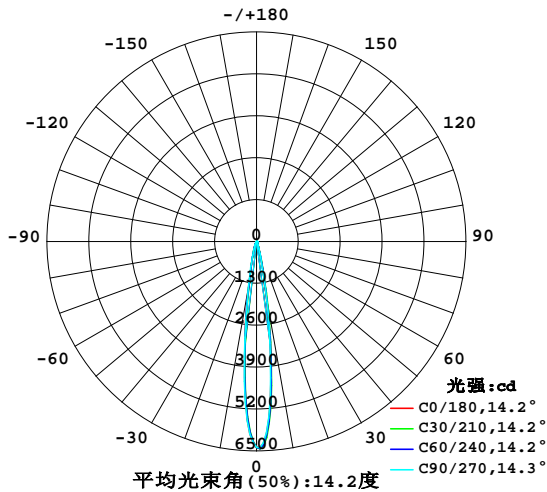

空间等照度曲线(单位:lx)

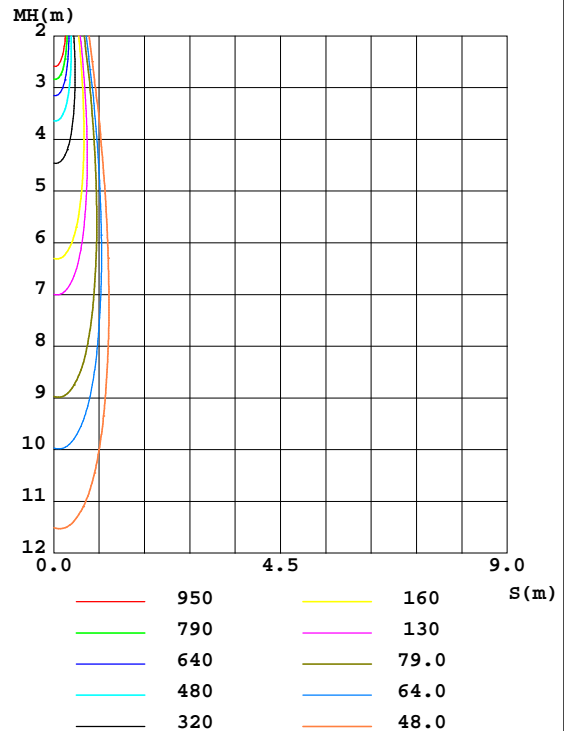

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 灯具环带光通量

环带光通量:

	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	1869	2006	1933	1587	1442	1394	1487	1755	0- 10	338.6	338.6	59.5, 48.9
20	202.1	192.9	193.3	194.0	214.7	223.0	223.2	220.6	10- 20	164.4	503.0	88.4, 72.6
30	41.42	39.17	38.43	39.68	44.83	48.39	48.65	45.55	20- 30	46.52	549.5	96.6, 79.4
40	11.74	11.10	10.92	11.18	12.16	12.68	12.86	12.42	30- 40	14.90	564.4	99.2, 81.5
50	0.9339	0.9120	0.8278	0.7371	0.7170	0.7029	0.7498	0.8295	40- 50	3.799	568.2	99.9, 82.1
60	0.2384	0.2441	0.2449	0.2357	0.2150	0.2052	0.2217	0.2397	50- 60	0.3641	568.6	100, 82.1
70	0.0540	0.0575	0.0571	0.0483	0.0442	0.0351	0.0352	0.0376	60- 70	0.1154	568.7	100, 82.1
80	0.0287	0.0197	0.0275	0.0196	0.0252	0.0156	0.0189	0.0141	70- 80	0.0317	568.8	100, 82.1
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0140	568.8	100, 82.1
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	568.8	100, 82.1
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	568.8	100, 82.1
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	568.8	100, 82.1
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	568.8	100, 82.1
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	568.8	100, 82.1
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	568.8	100, 82.1
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	568.8	100, 82.1
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	568.8	100, 82.1
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	568.8	100, 82.1
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRH-30H0600-A-83 Ra: 97  
 LENS: PM-1084 15R  
 DRIVER: SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz  
实检光通: 692.395x1 lm

灯具名称: 2319.226-UA-200

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2501070026

制造厂商: RISE

发光口面: 0.000961625m<sup>2</sup>

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

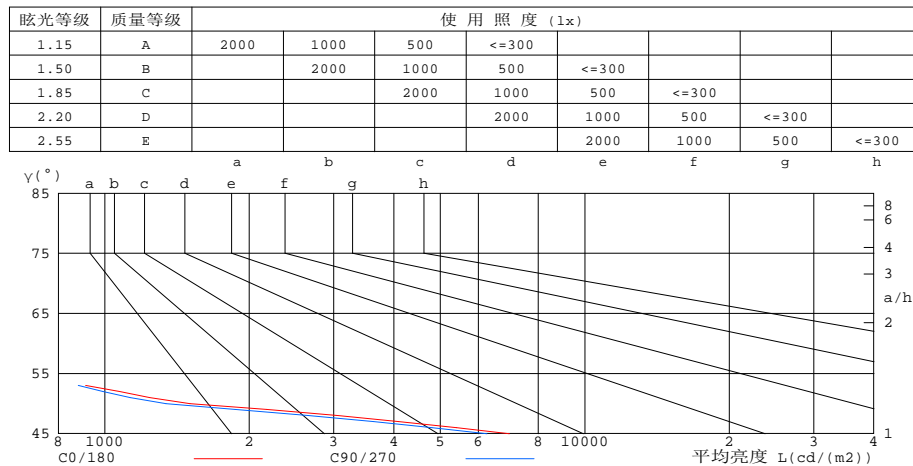

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	267	219
80	171	165
75	155	146
70	163	174
65	273	285
60	494	510
55	643	662
50	1504	1342
45	6960	6256

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRH-30H0600-A-83 Ra: 97  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz  
实检光通: 692.395x1 lm

灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	.98	.98	.98	.96	.96	.96	.91	.91	.91	.87	.87	.87	.84	.84	.84	.82
1.0	.93	.92	.91	.92	.91	.89	.89	.88	.87	.86	.85	.84	.83	.82	.82	.80
2.0	.90	.88	.86	.89	.87	.85	.86	.85	.83	.84	.83	.82	.82	.81	.80	.79
3.0	.87	.84	.82	.86	.84	.82	.84	.82	.81	.82	.81	.79	.80	.79	.78	.77
4.0	.84	.82	.80	.84	.81	.79	.82	.80	.78	.81	.79	.77	.79	.78	.77	.76
5.0	.82	.79	.77	.82	.79	.77	.80	.78	.76	.79	.77	.76	.78	.76	.75	.74
6.0	.80	.77	.75	.80	.77	.75	.79	.76	.75	.78	.76	.74	.77	.75	.74	.73
7.0	.78	.76	.74	.78	.75	.74	.77	.75	.73	.76	.74	.73	.76	.74	.73	.72
8.0	.77	.74	.72	.77	.74	.72	.76	.74	.72	.75	.73	.72	.75	.73	.71	.71
9.0	.75	.73	.71	.75	.73	.71	.75	.72	.71	.74	.72	.70	.73	.72	.70	.70
10.0	.74	.72	.70	.74	.71	.70	.73	.71	.70	.73	.71	.69	.72	.71	.69	.69

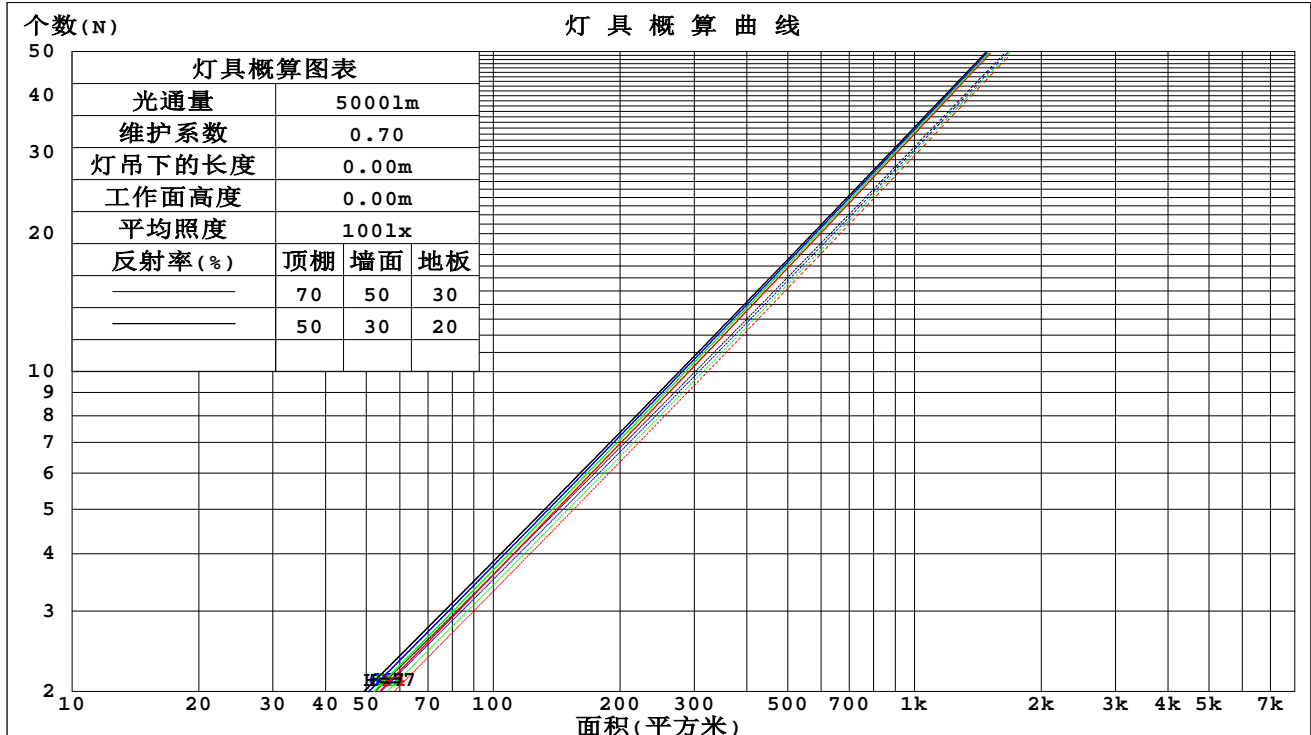

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.098	.056	.018	.093	.053	.017	.082	.047	.015	.073	.042	.014	.065	.037	.012	
2.0	.089	.049	.015	.085	.047	.014	.077	.043	.013	.069	.039	.012	.062	.035	.011	
3.0	.082	.044	.013	.079	.042	.013	.072	.039	.012	.066	.036	.011	.060	.033	.010	
4.0	.076	.040	.012	.073	.038	.011	.067	.036	.011	.062	.033	.010	.057	.031	.009	
5.0	.071	.036	.010	.068	.035	.010	.064	.033	.010	.059	.031	.009	.055	.029	.009	
6.0	.067	.033	.010	.064	.033	.009	.060	.031	.009	.056	.029	.009	.053	.028	.008	
7.0	.063	.031	.009	.061	.030	.009	.057	.029	.008	.054	.028	.008	.051	.026	.008	
8.0	.059	.029	.008	.058	.028	.008	.055	.027	.008	.052	.026	.008	.049	.025	.007	
9.0	.056	.027	.008	.055	.027	.007	.052	.026	.007	.050	.025	.007	.047	.024	.007	
10.0	.053	.026	.007	.052	.025	.007	.050	.024	.007	.048	.024	.007	.046	.023	.007	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.156	.156	.156	.134	.134	.134	.091	.091	.091	.052	.052	.052	.017	.017	.017	
1.0	.137	.130	.123	.117	.111	.106	.080	.077	.073	.046	.044	.042	.015	.014	.014	
2.0	.121	.109	.099	.104	.094	.085	.071	.065	.060	.041	.038	.035	.013	.012	.011	
3.0	.108	.093	.081	.093	.080	.070	.064	.056	.049	.037	.033	.029	.012	.011	.009	
4.0	.097	.080	.067	.083	.069	.058	.057	.048	.041	.033	.028	.024	.011	.009	.008	
5.0	.088	.070	.056	.075	.060	.049	.052	.042	.035	.030	.025	.021	.010	.008	.007	
6.0	.080	.061	.048	.069	.053	.042	.047	.037	.029	.028	.022	.018	.009	.007	.006	
7.0	.073	.054	.041	.063	.047	.036	.044	.033	.025	.025	.019	.015	.008	.006	.005	
8.0	.067	.048	.035	.058	.042	.031	.040	.030	.022	.023	.017	.013	.008	.006	.004	
9.0	.062	.044	.031	.054	.038	.027	.037	.027	.019	.022	.016	.011	.007	.005	.004	
10.0	.058	.040	.027	.050	.034	.024	.035	.024	.017	.020	.014	.010	.007	.005	.003	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
 LENS:PM-1084 15R  
 DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数：U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通：692.395x1 lm												
灯具名称：2319.226-UA-200					灯具类型：			灯具重量：				
灯具规格：3000K					外型尺寸：			测试编号：2501070026				
制造厂商：RISE					发光口面：0.000961625m2			遮光角：				
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	9.1	9.6	9.3	9.8	9.9	8.8	9.4	9.0	9.5	9.7	
	3H	9.0	9.5	9.2	9.7	9.8	8.7	9.2	8.9	9.4	9.6	
	4H	8.9	9.4	9.2	9.6	9.8	8.6	9.1	8.9	9.3	9.5	
	6H	8.8	9.3	9.1	9.5	9.7	8.6	9.0	8.8	9.2	9.5	
	8H	8.8	9.2	9.1	9.5	9.7	8.5	8.9	8.8	9.2	9.4	
	12H	8.7	9.2	9.0	9.4	9.7	8.5	8.9	8.8	9.1	9.4	
	4H	2H	8.9	9.4	9.2	9.6	9.8	8.6	9.1	8.9	9.3	9.5
	3H	8.7	9.2	9.0	9.4	9.7	8.5	8.9	8.8	9.1	9.4	
	4H	8.6	9.0	9.0	9.3	9.6	8.4	8.8	8.7	9.0	9.3	
	6H	8.5	8.9	8.9	9.2	9.6	8.3	8.6	8.6	8.9	9.3	
	8H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.5	8.2	8.5	8.6	8.9	9.2	
	12H	8.4	8.7	8.8	9.1	9.5	8.2	8.5	8.6	8.8	9.2	
8H	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.5	8.2	8.5	8.6	8.9	9.2	
	6H	8.4	8.6	8.8	9.0	9.4	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	
	8H	8.3	8.6	8.7	9.0	9.4	8.0	8.3	8.5	8.7	9.1	
	12H	8.2	8.5	8.7	8.9	9.4	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	
12H	4H	8.4	8.7	8.8	9.1	9.5	8.2	8.5	8.6	8.8	9.2	
	6H	8.3	8.6	8.7	9.0	9.4	8.0	8.3	8.5	8.7	9.1	
	8H	8.2	8.5	8.7	8.9	9.4	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 3.2 / -15.7					+ 3.2 / -15.1					
1.5H		+ 5.6 / -14.2					+ 5.6 / -13.6					
2.0H		+ 8.0 / - 9.5					+ 7.9 / - 8.8					

依据CIE Pub.117计算, 692.4lm光源光通表格中的数据需要进行修正( $8\log(F/F_0) = -1.3$ ).

出光口面积: 0.000961625 m<sup>2</sup>

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up



## UF利用系数表

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	75	70	67	74	70	67	74	70	67	65
0.80	81	76	74	80	76	73	79	76	73	70
1.00	84	80	77	83	79	77	82	79	76	73
1.25	87	83	80	86	82	80	84	81	79	76
1.50	88	85	83	88	84	82	86	83	81	78
2.00	90	87	85	89	86	84	87	85	83	79
2.50	91	89	86	90	88	86	88	86	84	80
3.00	93	90	88	91	89	87	88	87	85	80
4.00	94	92	90	92	91	89	90	88	87	81
5.00	95	93	92	93	92	91	90	89	88	82
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
 LENS:PM-1084 15R  
 DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

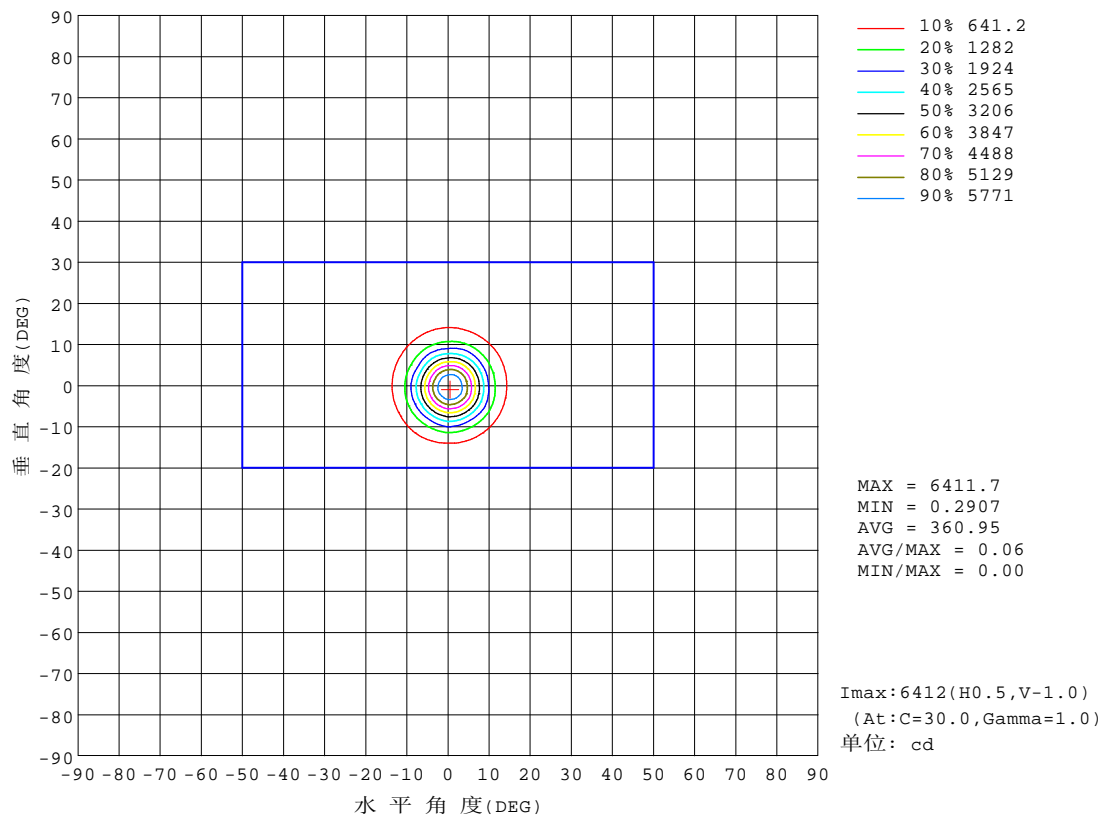


c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

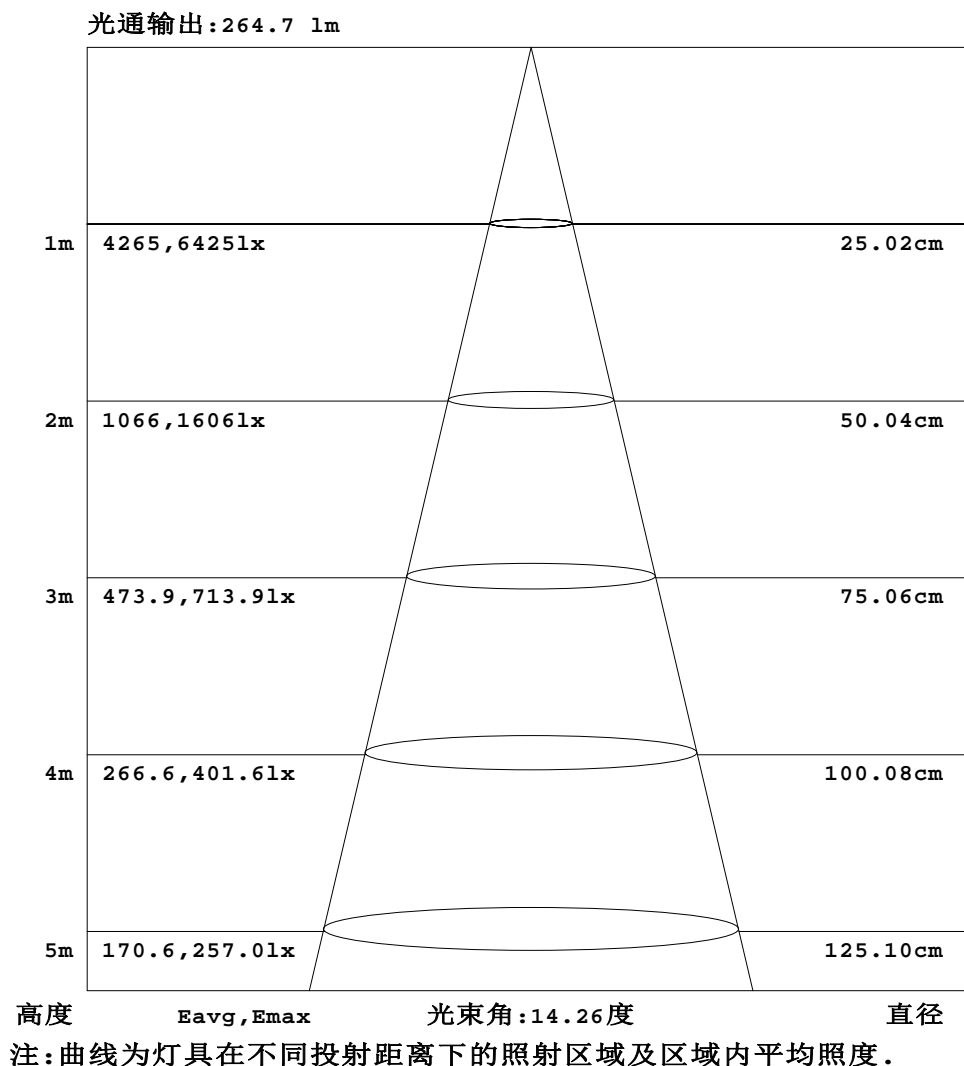


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRH-30H0600-A-83 Ra: 97  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up

## 平面等照度曲线

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:

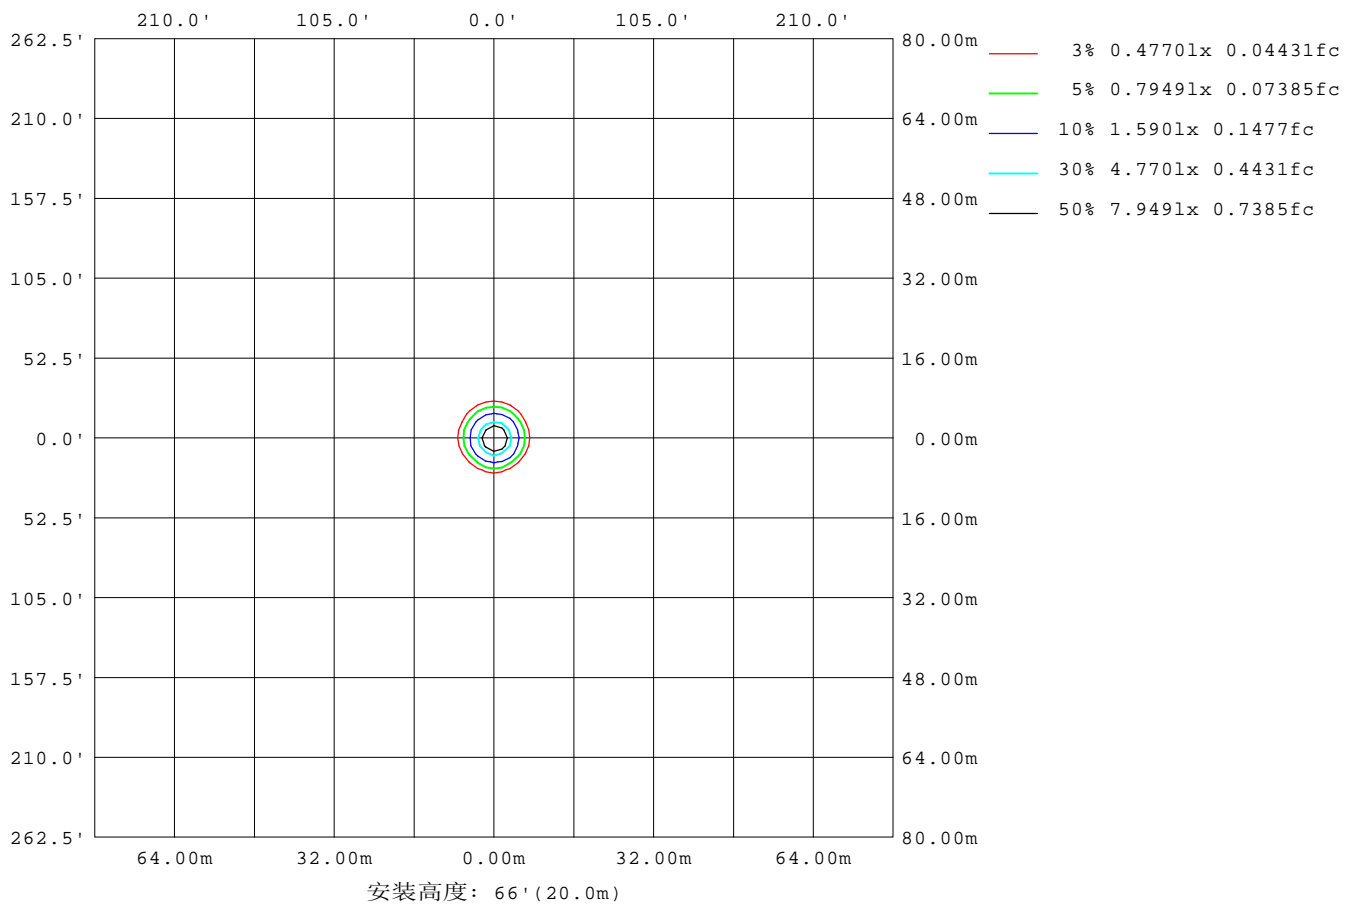

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
 LENS:PM-1084 15R  
 DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m <sup>2</sup>	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m <sup>2</sup> )
L横(65)av	254
L横(75)av	141
L横(85)av	247
L纵(65)av	246
L纵(75)av	121
L纵(85)av	218
L45(65)av	243
L45(75)av	113
L45(85)av	104

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2025-1-7

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
 LENS:PM-1084 15R  
 DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
 30minutes warm-up

## 平面照度曲线

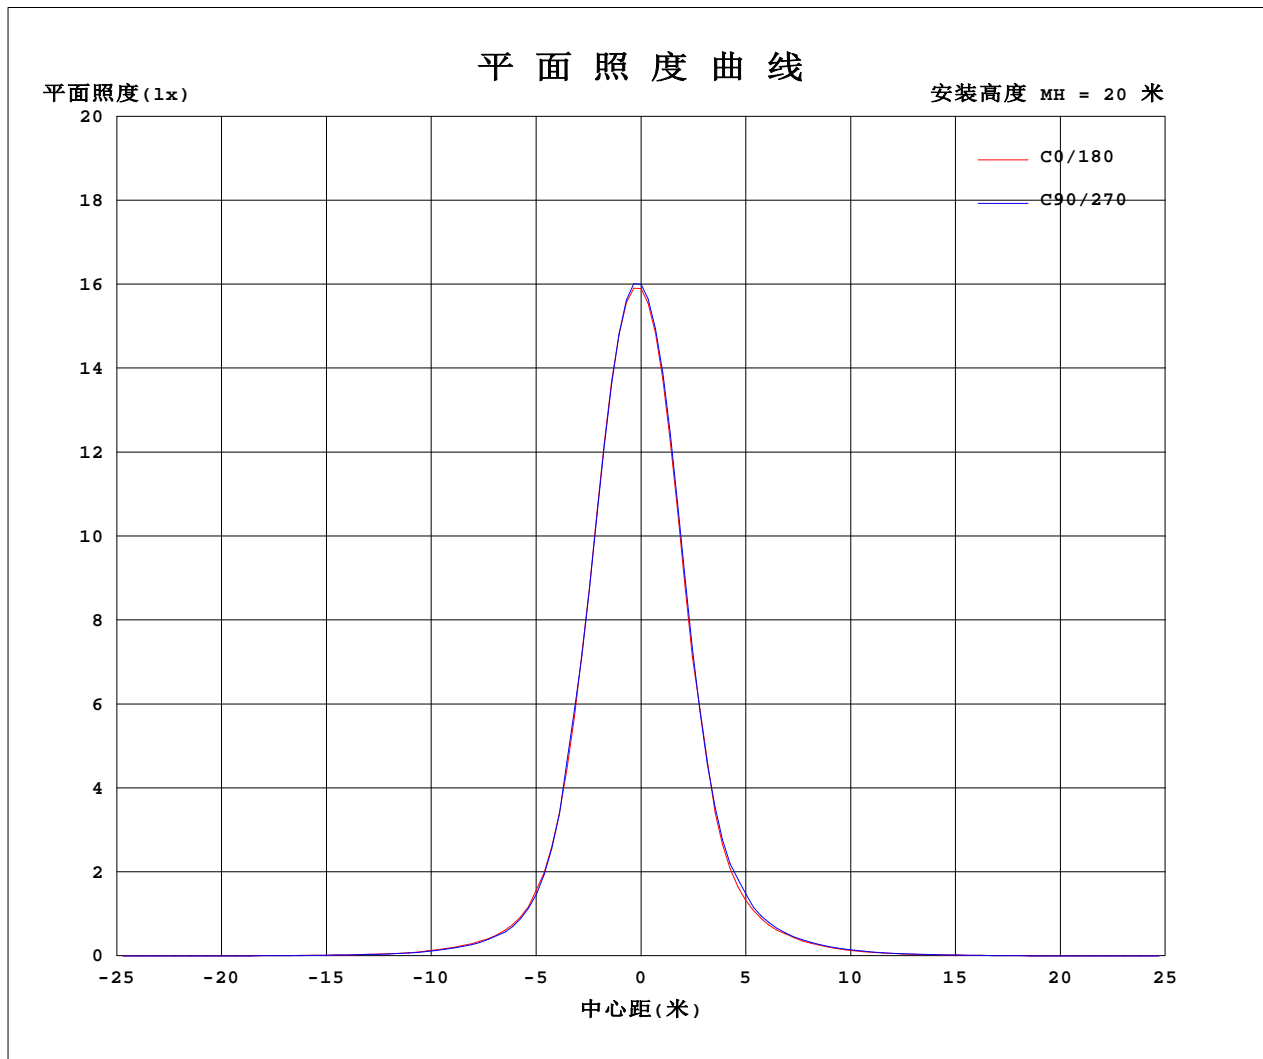

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRH-30H0600-A-83 Ra:97  
LENS:PM-1084 15R  
DRIVER:SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:220.38V I:0.0430A P:8.8992W PF:0.9359 Freq:49.99Hz 实检光通: 692.395x1 lm		
灯具名称: 2319.226-UA-200	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2501070026
制造厂商: RISE	发光口面: 0.000961625m2	遮光角:

表--1														单位: cd				
C(DEG) (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389	6389						
5	4973	5139	5038	4910	4653	4449	4309	4155	4237	4357	4616	4824						
10	1869	2088	1925	1933	1644	1531	1442	1363	1425	1487	1740	1770						
15	526	544	510	505	475	477	485	484	511	514	538	526						
20	202	204	182	193	185	203	215	214	232	223	231	210						
25	96.4	93.6	89.4	88.3	88.2	91.8	97.8	101	107	105	105	99.3						
30	41.4	39.9	38.4	38.4	38.3	41.1	44.8	47.0	49.7	48.7	47.2	43.9						
35	21.8	21.6	20.6	21.1	20.8	22.1	23.5	24.5	25.6	25.1	24.5	22.9						
40	11.7	11.4	10.8	10.9	10.9	11.5	12.2	12.4	12.9	12.9	12.7	12.2						
45	4.75	4.70	4.40	4.25	4.00	4.08	4.08	3.93	4.20	4.39	4.69	4.80						
50	0.93	0.96	0.87	0.83	0.71	0.77	0.72	0.68	0.72	0.75	0.75	0.91						
55	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.31	0.32	0.34	0.36						
60	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.22	0.23	0.25						
65	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10						
70	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04						
75	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03						
80	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02						
85	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2025-1-7

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRH-30H0600-A-83 Ra: 97  
LENS: PM-1084 15R  
DRIVER: SC20W150-500CG-4W 200mA  
30minutes warm-up