

## 燈 具 實 物 照 片



Light Output Ratio:	84.4%	
Luminaire Power:	1.221 W	
SHR Nominal:	0.75	Calculated using the TM5
SHR Maximum:	0.80	fine grid method.

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER: DC 24V  
 30minutes warm-up

## 灯具配光曲线及特征面照片

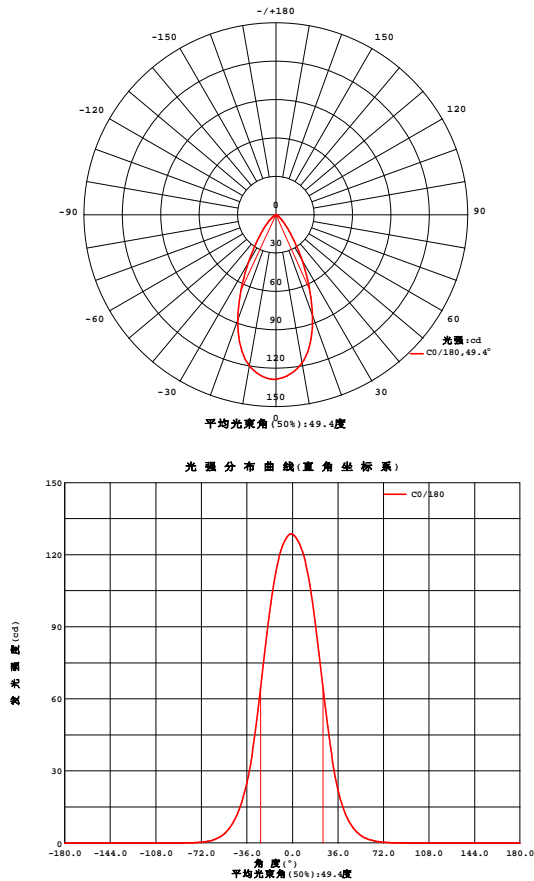


Fig. C0/C180

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

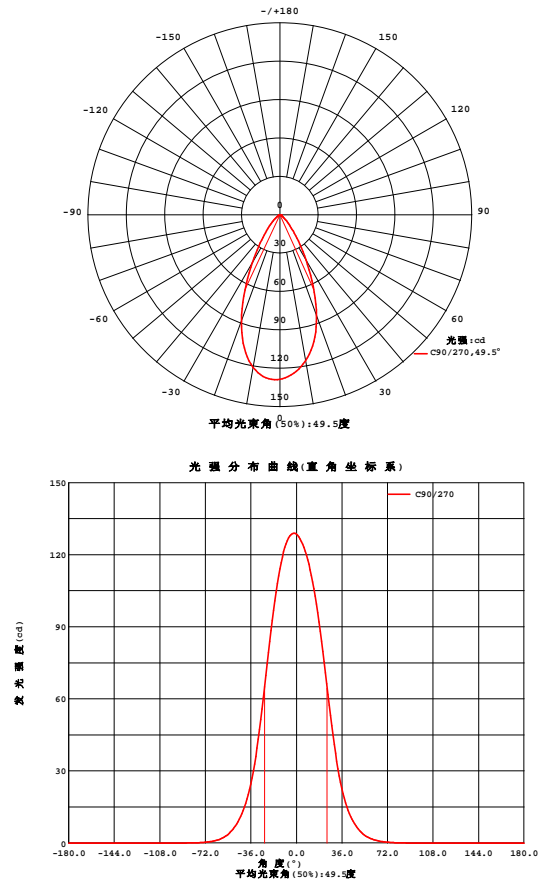


Fig. C90/C270


Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90  
LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER: DC 24V  
30minutes warm-up

## 室内灯具光度数据


实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m <sup>2</sup>	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 79.38 lm/W
型号	Brideglux	峰值光强(cd)	129.1	S/MH(C0/180)	0.78	
标称功率(W)	1	灯具效率(%)	84.4	S/MH(C90/270)	0.78	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	96.917	UP,DN(C0-180)	0.0,41.2	
额定光通量(lm)	114.769	CIE分类	直接	UP,DN(C180-360)	0.0,43.3	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	0.75	
实测电源电压(V)	24	下射光通比(%)	84.4	CIBSE SHR MAX	0.80	

室内灯具配光曲线

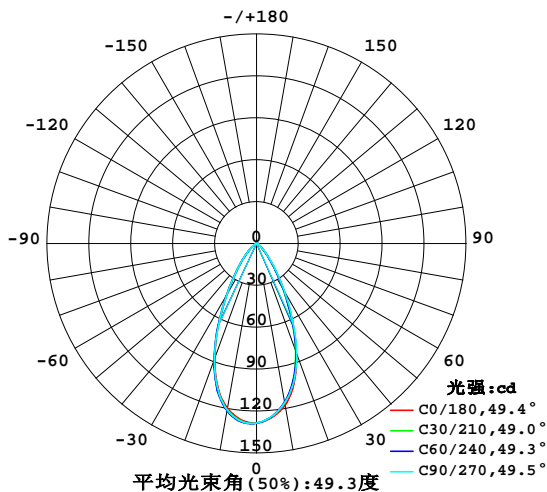

空间等照度曲线(单位:lx)

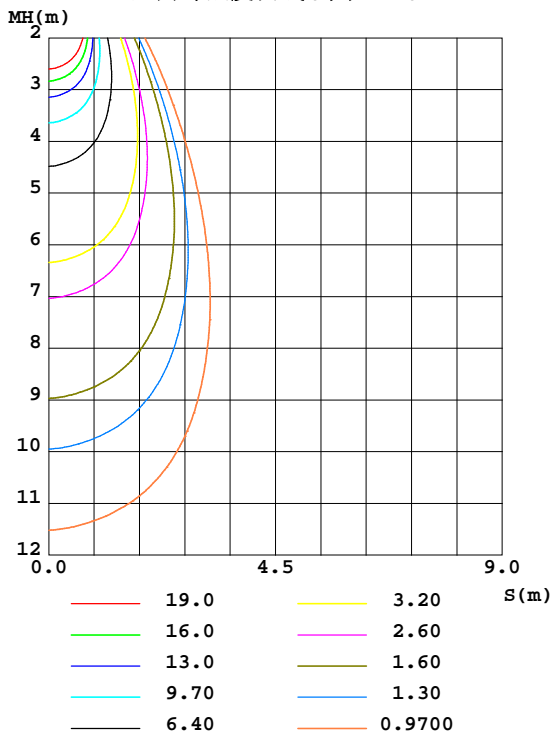

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER:DC 24V  
30minutes warm-up

## 灯具环带光通量

环带光通量:

	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	环	总	%lum, lamp
10	117.7	115.6	115.9	117.7	119.8	121.4	121.2	119.3	0- 10	11.79	11.79	12.2, 10.3
20	83.54	82.14	83.98	84.90	87.48	88.86	88.40	85.94	10- 20	28.98	40.78	42.1, 35.5
30	40.55	38.97	41.02	41.65	43.18	43.51	43.20	41.29	20- 30	28.56	69.34	71.5, 60.4
40	14.93	13.80	15.07	15.47	16.98	16.65	16.51	14.80	30- 40	16.43	85.76	88.5, 74.7
50	5.068	4.642	5.179	5.220	5.938	5.674	5.723	4.887	40- 50	7.244	93.01	96, 81
60	1.580	1.536	1.600	1.640	1.781	1.708	1.665	1.500	50- 60	2.756	95.76	98.8, 83.4
70	0.4337	0.4557	0.4280	0.4586	0.4440	0.4407	0.4069	0.4095	60- 70	0.8986	96.66	99.7, 84.2
80	0.0860	0.0876	0.0812	0.0832	0.0763	0.0740	0.0677	0.0743	70- 80	0.2330	96.89	100, 84.4
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0.0229	96.92	100, 84.4
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0	96.92	100, 84.4
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	96.92	100, 84.4
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	96.92	100, 84.4
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	96.92	100, 84.4
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	96.92	100, 84.4
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	96.92	100, 84.4
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	96.92	100, 84.4
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	96.92	100, 84.4
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	96.92	100, 84.4
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1 系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER: DC 24V  
 30minutes warm-up

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz  
实检光通: 114.769x1 lm

灯具名称: 2417.201

灯具类型:

灯具重量:

灯具规格: 3000K

外型尺寸:


测试编号: 2405130537

制造厂商: RISE

发光口面: 0.0000785m<sup>2</sup>

遮光角:

有光侧边灯具的亮度限制曲线

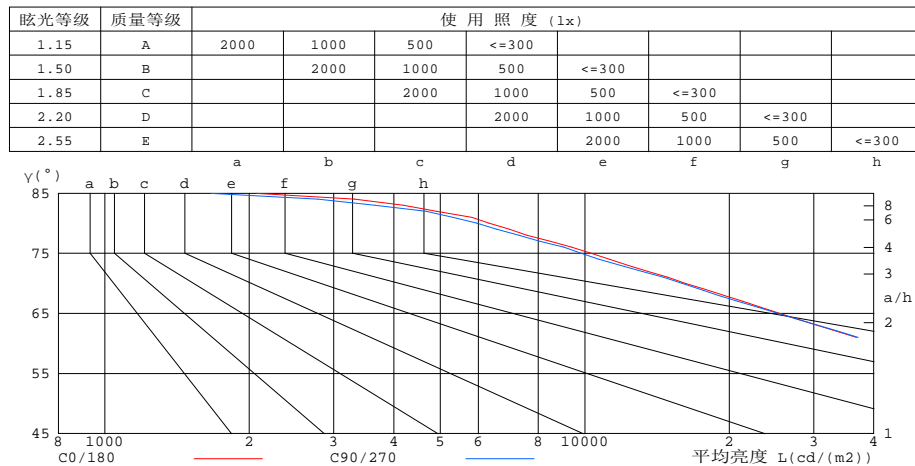

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	2069	1662
80	6318	5958
75	10296	9830
70	16175	15937
65	25472	25266
60	40318	40762
55	63577	64663
50	100569	102618
45	158462	161003

c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER:DC 24V  
30minutes warm-up

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz  
实检光通: 114.769x1 lm

灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m2	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.01	1.01	1.01	.98	.98	.98	.94	.94	.94	.90	.90	.90	.86	.86	.86	.84
1.0	.93	.91	.89	.92	.90	.88	.88	.87	.85	.85	.84	.83	.82	.81	.80	.79
2.0	.87	.83	.81	.85	.82	.80	.83	.80	.78	.80	.78	.76	.78	.76	.75	.73
3.0	.81	.77	.73	.80	.76	.73	.78	.74	.72	.75	.73	.70	.74	.71	.69	.68
4.0	.76	.71	.67	.75	.70	.67	.73	.69	.66	.71	.68	.65	.70	.67	.65	.63
5.0	.71	.66	.62	.70	.65	.62	.69	.64	.61	.67	.64	.61	.66	.63	.60	.59
6.0	.67	.61	.58	.66	.61	.58	.65	.60	.57	.63	.60	.57	.62	.59	.57	.55
7.0	.63	.58	.54	.62	.57	.54	.61	.57	.54	.60	.56	.53	.59	.56	.53	.52
8.0	.59	.54	.51	.59	.54	.51	.58	.53	.50	.57	.53	.50	.56	.53	.50	.49
9.0	.56	.51	.48	.56	.51	.48	.55	.50	.47	.54	.50	.47	.53	.50	.47	.46
10.0	.53	.48	.45	.53	.48	.45	.52	.48	.45	.51	.47	.45	.51	.47	.45	.43

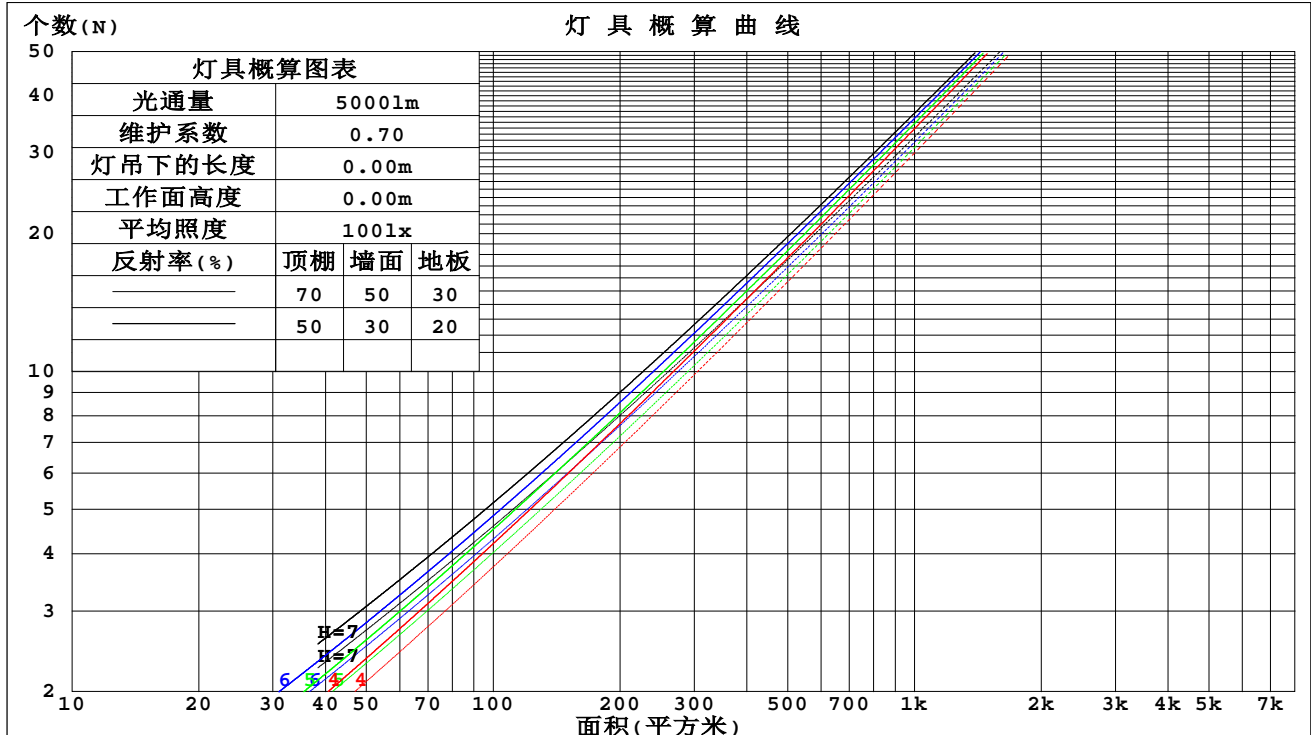

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER:DC 24V  
30minutes warm-up

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm								
灯具名称: 2417.201			灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格: 3000K			外型尺寸:			测试编号: 2405130537		
制造厂商: RISE			发光口面: 0.0000785m2			遮光角:		

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.152	.086	.027	.146	.083	.027	.136	.078	.025	.126	.073	.023	.117	.068	.022	
2.0	.146	.080	.025	.141	.078	.024	.132	.073	.023	.124	.069	.022	.116	.066	.021	
3.0	.139	.074	.022	.135	.072	.022	.127	.069	.021	.120	.066	.020	.114	.063	.019	
4.0	.132	.069	.020	.129	.067	.020	.122	.065	.019	.116	.062	.019	.110	.060	.018	
5.0	.126	.064	.019	.123	.063	.018	.117	.061	.018	.111	.059	.017	.106	.057	.017	
6.0	.120	.060	.017	.117	.059	.017	.112	.057	.017	.107	.056	.016	.103	.054	.016	
7.0	.114	.056	.016	.112	.056	.016	.107	.054	.016	.103	.053	.015	.099	.051	.015	
8.0	.109	.053	.015	.107	.053	.015	.103	.051	.015	.099	.050	.014	.096	.049	.014	
9.0	.104	.050	.014	.102	.050	.014	.099	.049	.014	.095	.048	.014	.092	.047	.014	
10.0	.100	.048	.013	.098	.047	.013	.095	.047	.013	.092	.046	.013	.089	.045	.013	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.161	.161	.161	.137	.137	.137	.094	.094	.094	.054	.054	.054	.017	.017	.017	
1.0	.145	.133	.122	.124	.114	.105	.085	.078	.073	.049	.045	.042	.016	.015	.014	
2.0	.132	.112	.095	.113	.096	.082	.078	.067	.057	.045	.039	.034	.014	.013	.011	
3.0	.122	.096	.075	.104	.083	.065	.072	.057	.046	.041	.034	.027	.013	.011	.009	
4.0	.113	.084	.061	.097	.072	.053	.067	.050	.037	.039	.029	.022	.012	.010	.007	
5.0	.106	.074	.050	.091	.064	.044	.063	.045	.031	.036	.026	.018	.012	.009	.006	
6.0	.100	.066	.042	.086	.057	.036	.059	.040	.026	.034	.024	.015	.011	.008	.005	
7.0	.094	.060	.035	.081	.052	.031	.056	.036	.022	.032	.021	.013	.010	.007	.004	
8.0	.089	.054	.030	.077	.047	.026	.053	.033	.019	.031	.020	.011	.010	.006	.004	
9.0	.085	.050	.026	.073	.043	.023	.051	.030	.016	.029	.018	.010	.010	.006	.003	
10.0	.081	.046	.023	.070	.040	.020	.048	.028	.014	.028	.017	.009	.009	.005	.003	

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER:DC 24V  
 30minutes warm-up

## UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm												
灯具名称: 2417.201					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格: 3000K					外型尺寸:			测试编号: 2405130537				
制造厂商: RISE					发光口面: 0.0000785m2			遮光角:				
反射比:	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H	2H	32.4	33.3	32.6	33.5	33.7	32.4	33.3	32.6	33.5	33.6	
	3H	32.3	33.2	32.5	33.4	33.6	32.3	33.1	32.5	33.3	33.5	
	4H	32.2	33.0	32.5	33.3	33.5	32.2	33.0	32.5	33.2	33.5	
	6H	32.1	32.9	32.4	33.2	33.4	32.1	32.9	32.4	33.1	33.4	
	8H	32.1	32.8	32.4	33.1	33.4	32.1	32.8	32.4	33.1	33.3	
	12H	32.0	32.8	32.4	33.0	33.3	32.0	32.7	32.3	33.0	33.3	
	4H	2H	32.2	33.0	32.5	33.3	33.5	32.2	33.0	32.5	33.3	33.5
		3H	32.1	32.9	32.5	33.1	33.4	32.1	32.8	32.5	33.1	33.4
		4H	32.1	32.7	32.4	33.0	33.3	32.1	32.7	32.4	33.0	33.3
		6H	32.0	32.6	32.4	32.9	33.3	32.0	32.6	32.4	32.9	33.2
		8H	32.0	32.5	32.4	32.8	33.2	31.9	32.5	32.3	32.8	33.2
		12H	31.9	32.4	32.3	32.8	33.2	31.9	32.4	32.3	32.7	33.1
8H	4H	32.0	32.5	32.4	32.8	33.2	31.9	32.5	32.3	32.8	33.2	
	6H	31.9	32.3	32.3	32.7	33.1	31.9	32.3	32.3	32.7	33.1	
	8H	31.8	32.2	32.3	32.6	33.1	31.8	32.2	32.3	32.6	33.0	
	12H	31.8	32.1	32.2	32.5	33.0	31.8	32.1	32.2	32.5	33.0	
12H	4H	31.9	32.4	32.3	32.8	33.2	31.9	32.4	32.3	32.7	33.1	
	6H	31.8	32.2	32.3	32.6	33.1	31.8	32.2	32.2	32.6	33.0	
	8H	31.8	32.1	32.2	32.5	33.0	31.8	32.1	32.2	32.5	33.0	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 2.5 / - 4.7					+ 2.6 / - 4.8					
1.5H		+ 3.7 / - 3.5					+ 3.8 / - 4.0					
2.0H		+ 4.4 / - 4.3					+ 4.6 / - 4.7					

依据CIE Pub.117计算, 114.8lm光源光通表格中的数据需要进行修正( $8\log(F/F_0) = -7.5$ ).  
 出光口面积: 7.85e-005 m2

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER:DC 24V  
 30minutes warm-up



## UF利用系数表

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m2	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	71	65	62	71	65	62	70	65	62	58
0.80	78	72	69	77	72	69	76	72	69	65
1.00	82	77	74	81	77	73	80	77	73	69
1.25	86	81	78	85	81	78	83	80	77	73
1.50	88	84	81	87	83	81	85	82	80	76
2.00	91	87	84	90	86	84	87	85	82	78
2.50	92	89	86	91	88	86	88	86	84	79
3.00	94	91	88	92	90	87	89	87	86	80
4.00	96	93	91	94	92	90	91	89	88	82
5.00	97	95	93	95	93	92	92	90	89	83
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER:DC 24V  
 30minutes warm-up

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m2	遮光角:

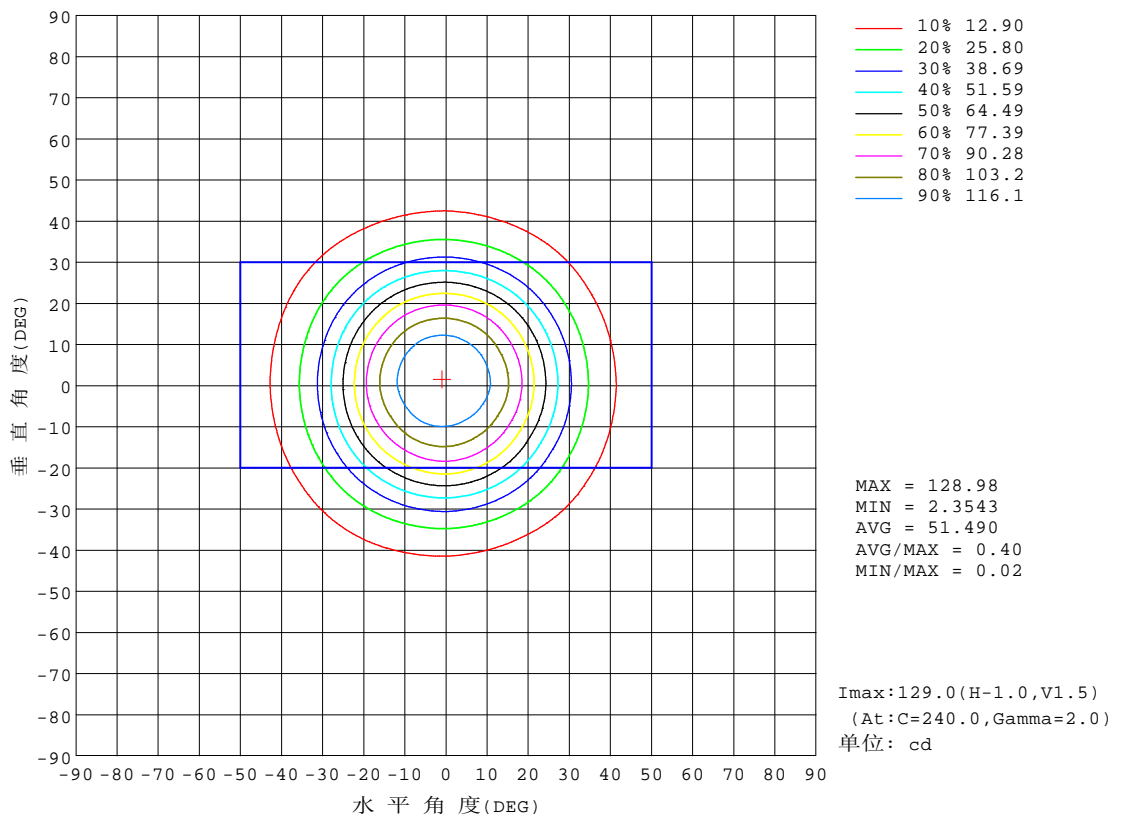


c角度范围: 0度 - 360度  
c角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER:DC 24V  
30minutes warm-up

## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m <sup>2</sup>	遮光角:

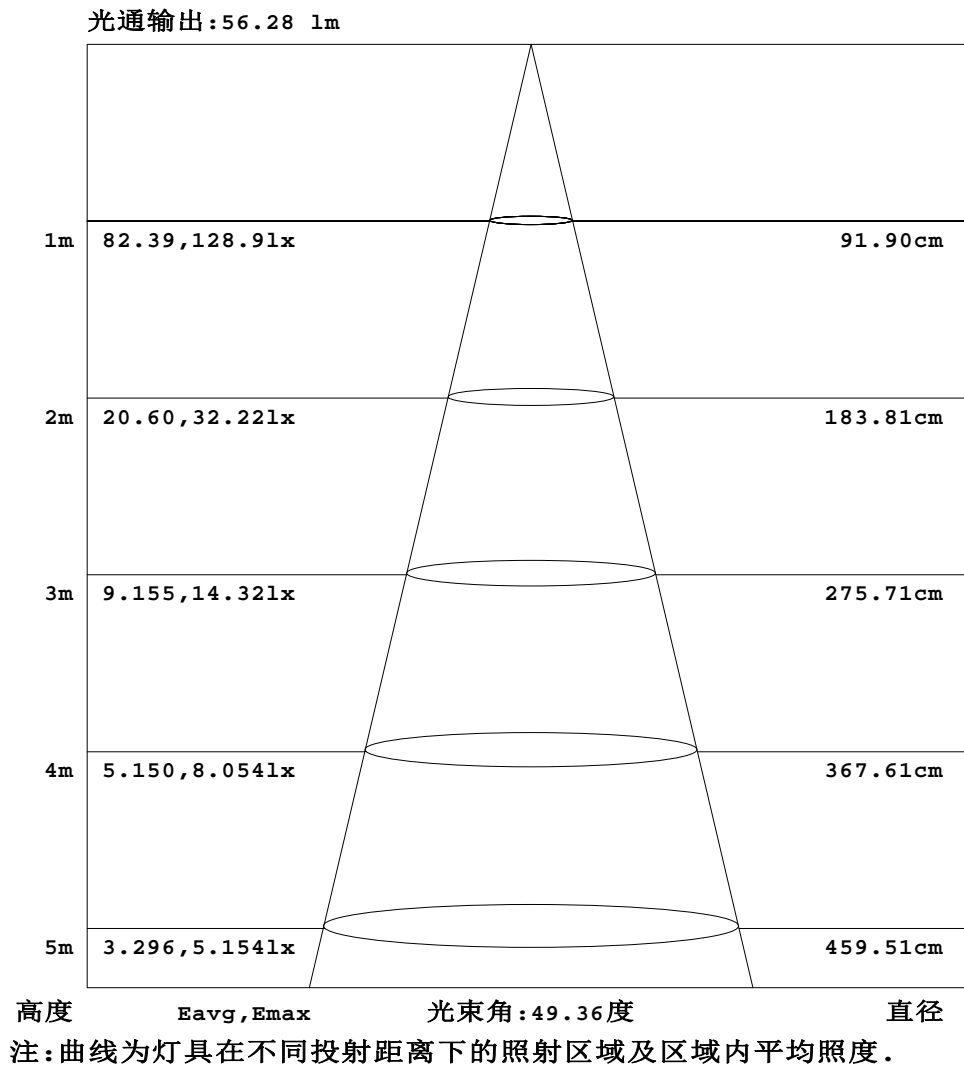


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90  
LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER: DC 24V  
30minutes warm-up

## 平面等照度曲线

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m <sup>2</sup>	遮光角:

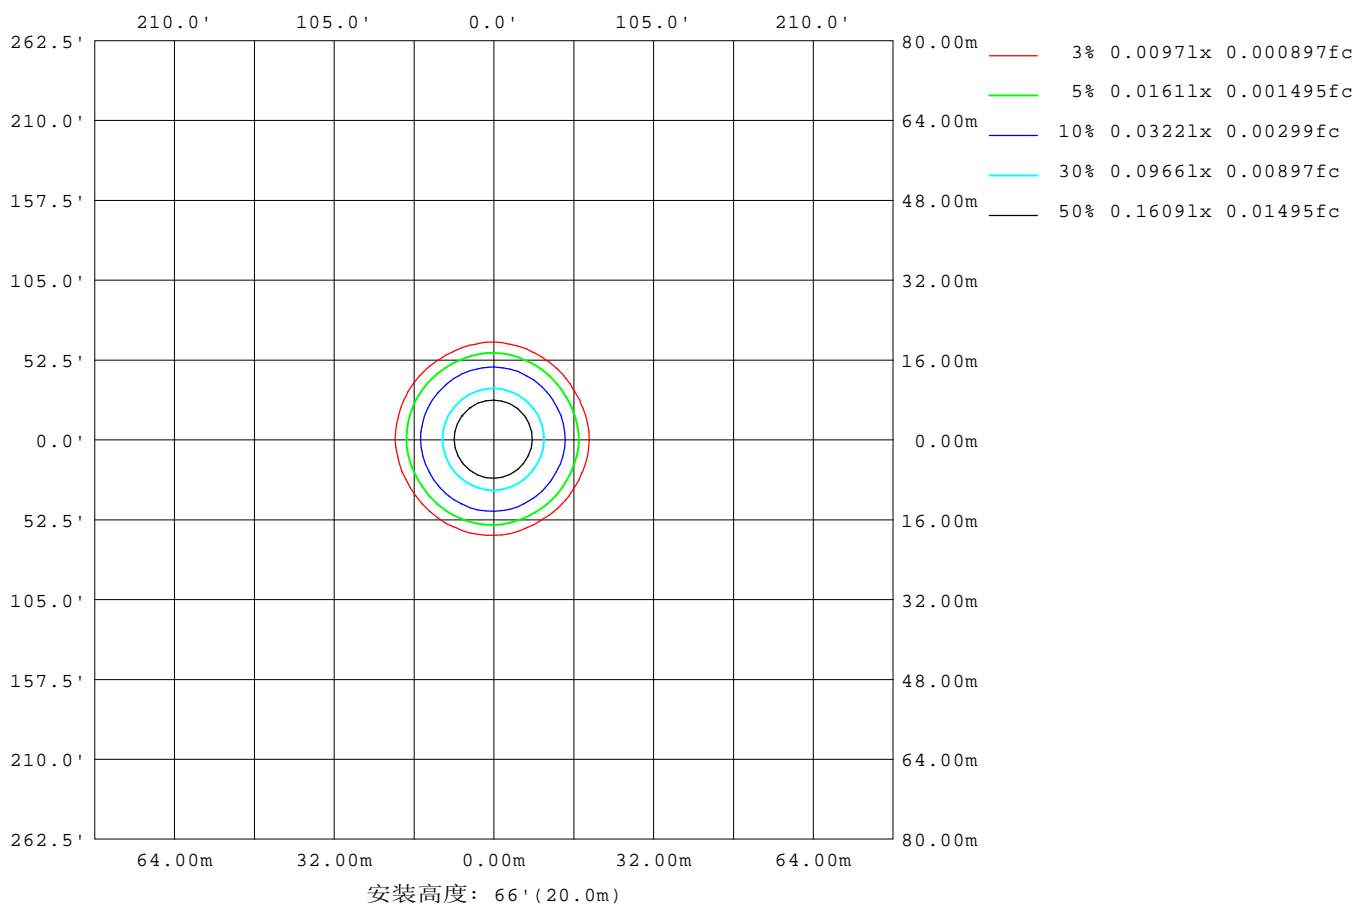

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER: DC 24V  
30minutes warm-up

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m2	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	26441
L横(75)av	10035
L横(85)av	1637
L纵(65)av	25277
L纵(75)av	9421
L纵(85)av	971
L45(65)av	25656
L45(75)av	10300
L45(85)av	963

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
 LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER:DC 24V  
 30minutes warm-up

## 平面照度曲线

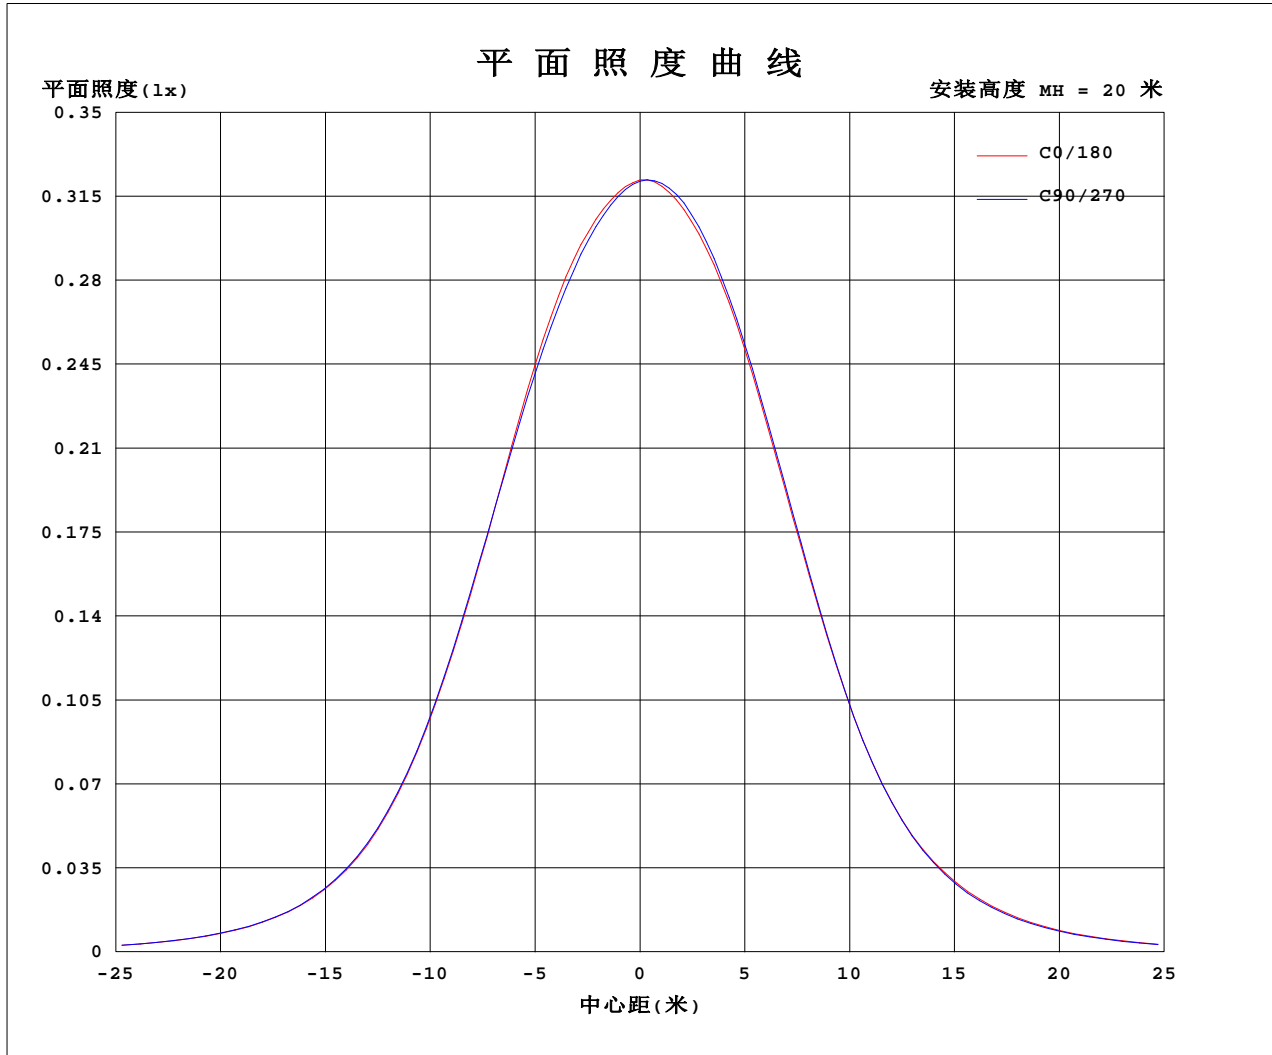

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: zoe  
 测试日期: 2024-5-13

Y角度范围: 0度 - 180度  
 Y角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
 备注: LAMP: BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra: 90  
 LENS: LL01ZZ-DRT 38R  
 NO DRIVER: DC 24V  
 30minutes warm-up



光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:23.944V I:0.0510A P:1.2209W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通: 114.769x1 lm		
灯具名称: 2417.201	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: 3000K	外型尺寸:	测试编号: 2405130537
制造厂商: RISE	发光口面: 0.0000785m2	遮光角:

表--1													单位: cd						
C(DEG) (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129							
5	125	125	124	124	125	126	127	128	128	128	127	126							
10	118	116	115	116	117	118	120	121	122	121	120	119							
15	104	102	102	103	104	104	107	108	109	108	107	105							
20	83.5	81.8	82.5	84.0	84.2	85.6	87.5	88.6	89.2	88.4	87.0	84.9							
25	61.3	59.1	60.2	61.8	62.1	63.3	64.6	65.2	65.6	65.0	63.6	62.1							
30	40.5	38.5	39.5	41.0	41.3	42.0	43.2	43.4	43.6	43.2	41.9	40.7							
35	24.9	23.4	23.9	25.3	25.6	26.1	27.4	27.4	27.4	27.1	25.7	24.7							
40	14.9	13.8	13.8	15.1	15.4	15.5	17.0	16.8	16.5	16.5	15.3	14.3							
45	8.78	8.13	7.87	8.94	9.13	9.10	10.2	10.1	9.60	9.90	8.90	8.25							
50	5.07	4.79	4.49	5.18	5.24	5.20	5.94	5.88	5.46	5.72	5.08	4.69							
55	2.86	2.79	2.57	2.91	2.97	2.93	3.32	3.31	3.04	3.17	2.84	2.64							
60	1.58	1.61	1.46	1.60	1.65	1.63	1.78	1.78	1.64	1.66	1.54	1.46							
65	0.84	0.88	0.81	0.84	0.89	0.87	0.91	0.92	0.86	0.84	0.81	0.78							
70	0.43	0.48	0.43	0.43	0.46	0.46	0.44	0.46	0.42	0.41	0.40	0.41							
75	0.21	0.23	0.21	0.20	0.21	0.22	0.20	0.21	0.19	0.18	0.19	0.20							
80	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08							
85	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: zoe  
测试日期: 2024-5-13

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-SPEX500\_V1系统 V2.00.461  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 3.160米 [K=1.0000]  
备注: LAMP:BXRE-30G-11H-3A-00-0-0 Ra:90  
LENS:LL01ZZ-DRT 38R  
NO DRIVER:DC 24V  
30minutes warm-up